

Parabolická anténa JRC-29

29dBi



pro pásmo **5GHz**

Parabolická anténa určená pro systémy v pásmu 5GHz s plným reflektorem, radomovým krytem a polohovacím držákem.


Vyznačuje se celokovovou konstrukcí kombinovanou s vlastní parabolou z hliníkové slitiny. Zakrytování radomovým pouzdrum umožňuje nasazení i v nejnáročnějších klimatických podmínkách (např. horské oblasti).

Z dalších specifik:


- výborná parabolická anténa pro náročné uživatele do velmi obtížných podmínek
- extra velký předozadní poměr
- kovový límec zaručuje [zvýšenou izolaci](#) mezi anténami na stožáru = menší rušení
- zvýšená odolnost proti rušení ze stran a zezadu
- venkovní použití
- vhodná i do horských oblastí - tvar radomu optimalizován proti tvorbě námrazy
- celokovová konstrukce, vlastní parabola z hliníkové slitiny
- držák je připraven pro montáž krabice se zařízením, do které přímo ústí konektor
- nastavení elevace (sklonu) a azimutu má samostatné aretační matice
- směrové spoje na střední a dlouhé vzdálenosti v obtížných podmínkách
- u **každého kusu** je při výrobě měřeno PSV
- antény jsou dodávány v celých baleních (po 2ks)

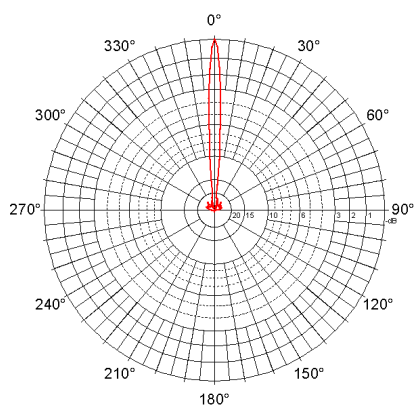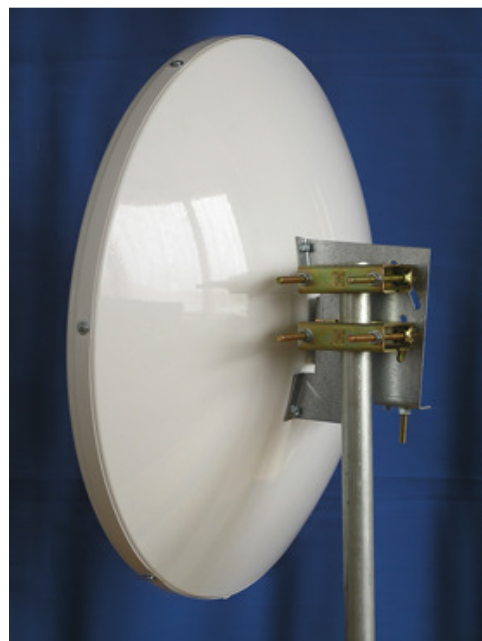

Vyzařovací charakteristika ve vertikální rovině

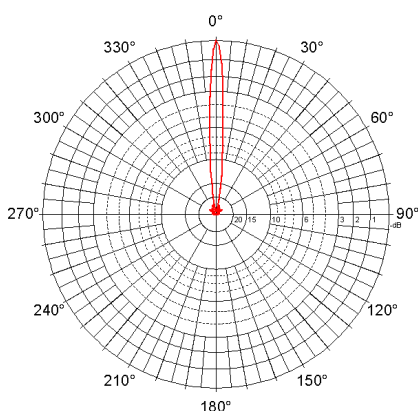

Vyzařovací charakteristika v horizontální rovině

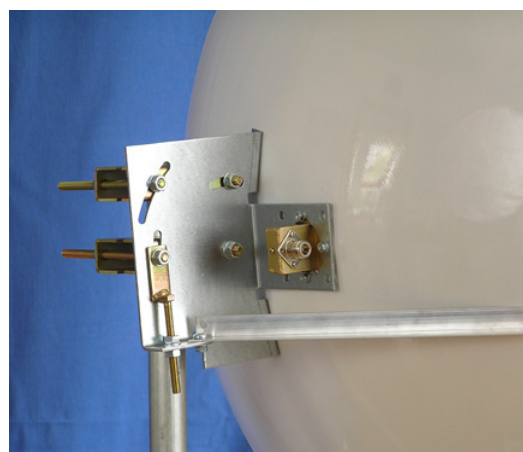

	Technická specifikace
Kód	JRC-29
Frekvenční rozsah [GHz]	5,0 - 5,95
Zisk [dBi]	28,4±0,5
Vyzařovací úhel H / V	5,8°
Předozadní poměr [dB]	38
Maximální výkon [W]	100
Nominální impedance	50 ohmů
VSWR	≤1,5:1 max
Parabola	hliníková slitina s vypalovanou barvou
Průměr reflektoru	65 cm
Radom	UV stabilizované ABS
Konektor	zlacený kontakt, dielektrikum PTFE (Teflon®), výstup NF
Montáž	polohovací držák na stožár součástí balení