

Uživatelská příručka


Připojte router do elektrické sítě pomocí přiloženého adaptéru. Propojte s PC a do WAN portu (modrý konektor) připojte přívod internetu.

Otevřete internetový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu **192.168.131.1**

Po zadání adresy se otevře konfigurační okno MESH nastavení.


Pokud si vyberete Controller, tak k zařízení bude možno připojit další MESH zařízení.

V případě, že nechcete aktuálně MESH využívat (lze následně konfigurovat ve webovém rozhraní na záložce Advanced) vypněte možnost Mesh Classify Configuration.

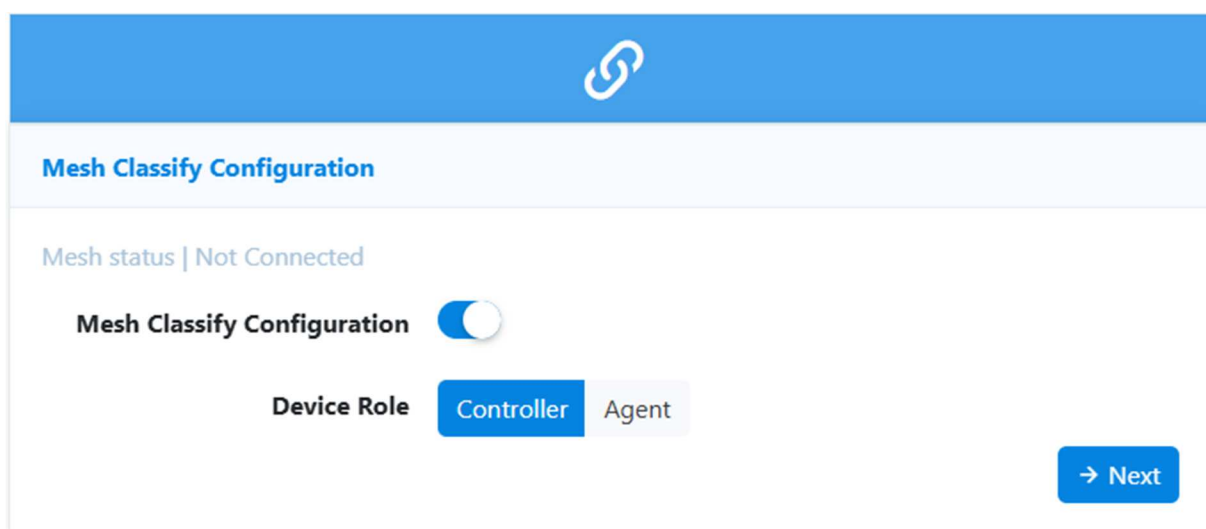

The screenshot shows the 'Mesh Classify Configuration' page. At the top is a blue header with a white link icon. Below the header, the title 'Mesh Classify Configuration' is displayed in blue. The status 'Mesh status | Not Connected' is shown in grey. A toggle switch for 'Mesh Classify Configuration' is currently turned on. Below it, the 'Device Role' is set to 'Controller' (highlighted in blue) with 'Agent' as an alternative option. A '→ Next' button is located at the bottom right.

Heslo zadejte podle sebe a zapamatujte si ho. Je to administrační heslo zařízení.

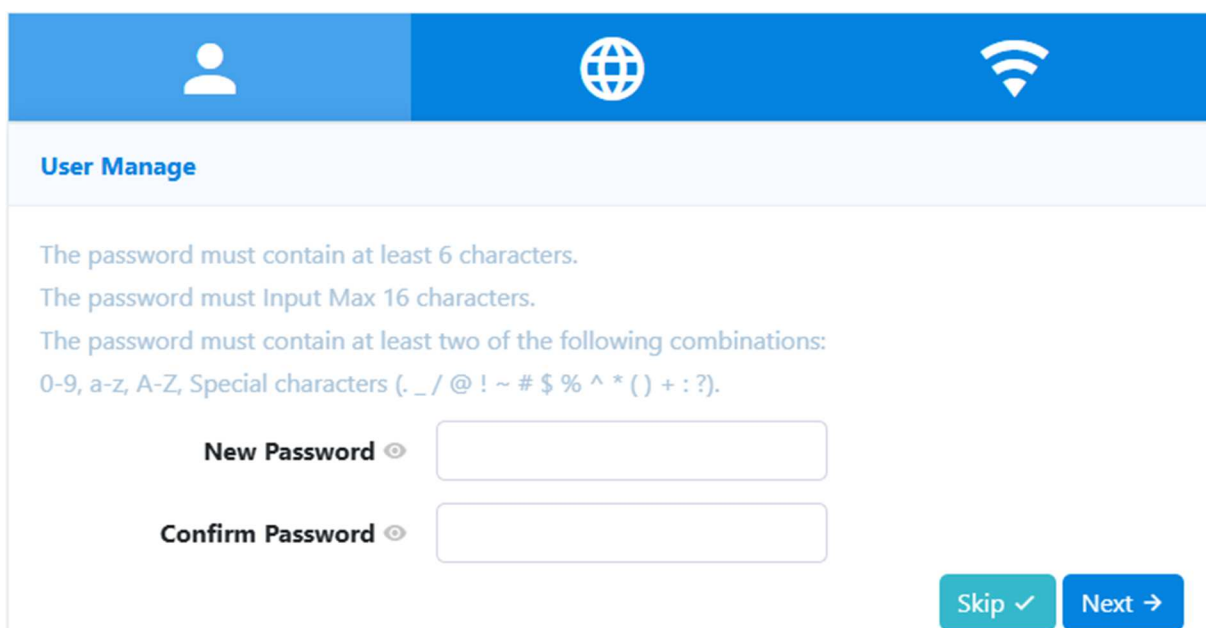

The screenshot shows the 'User Manage' page. The top navigation bar is blue with three icons: a user profile, a globe, and a Wi-Fi signal. The title 'User Manage' is in blue. Below the title, instructions for password creation are listed: 'The password must contain at least 6 characters.', 'The password must Input Max 16 characters.', and 'The password must contain at least two of the following combinations: 0-9, a-z, A-Z, Special characters (. _ / @ ! ~ # \$ % ^ * () + : ?).'. There are two input fields: 'New Password' and 'Confirm Password', each with an eye icon for toggling visibility. At the bottom right, there are two buttons: 'Skip ✓' and 'Next →'.

Stiskněte **Next**. Zvolte možnost podle údajů svého poskytovatele.

WAN Config

Connection Mode

DHCPStaticPPPoE

Request DNS

AutoManual

← BackSkip ✓Next →

Stiskněte **Next**.

Následuje výzva ke konfiguraci bezdrátové sítě.

Pokud ponecháte zapnutou možnost **Preferred Band**, SSID (název sítě) bude pro obě rozhraní (2,4 i 5 GHz) stejný. Zadejte heslo pro vaši síť.

Wireless LAN

Disable WLAN

Preferred Band

If the preferred band is set to 2.4G/5G, the SSID and encrypt mode of both bands will keep consistent.

2.4G/5G Wireless Config

SSID

VSOL-D1B0

Encrypt Mode

WPA2-PSK / WPA3-SAE ▾

Pre-Shared Key

.....

← BackSkip ✓Finish ✓

V případě, že chcete mít rozdílné názvy sítě pro 2,4 a 5 GHz zakažte možnost **Preferred Band**.



Wireless LAN

Disable WLAN ☐

Preferred Band ☐

If the preferred band is set to 2.4G/5G, the SSID and encrypt mode of both bands will keep consistent.

2.4G Wireless Config

SSID

Encrypt Mode

Pre-Shared Key

5G Wireless Config

SSID

Encrypt Mode

Pre-Shared Key

Stiskněte **Next**.

Objeví se potvrzení úspěšné konfigurace.

Stiskněte tlačítko **Go to the login page** a budete přesměrováni na úvodní stránku.




**Submit success. Please search and
connect to WiFi again.**

2.4G/5G SSID: LAB_VSOL

[Go to the login page](#)

Po přihlášení lze provádět pokročilou konfiguraci zařízení.

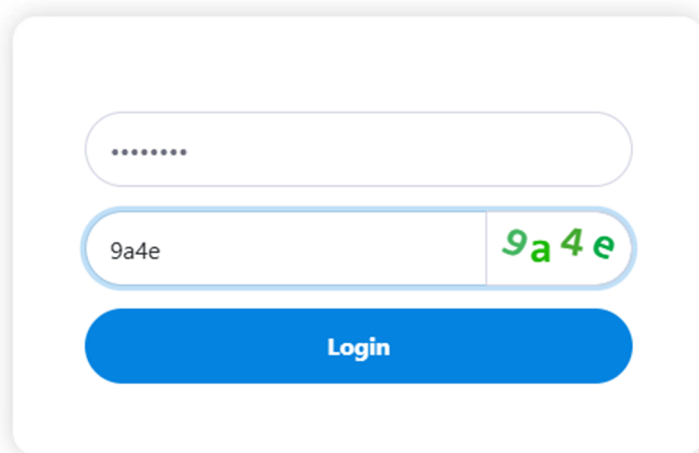

A login form with a white background and rounded corners. It contains three input fields: a password field with masked characters (dots), a MAC address field with the value '9a4e', and a second MAC address field with the value '9a4e' in green. Below the fields is a blue 'Login' button.

Význam SYS LED

OFF – Router je vypnutý

Červená – Router bootuje

Zelená – Router je připojený k internetu

Zelená pomalu blikající – Router není připojený k internetu

Zelená rychle blikající – Router provádí párování s MESH nebo WPS zařízením