


# Wodasign® TG-S09 Bluetooth reproduktor s MP3 a FM uživatelský návod

**Obsah balení a používání :** v balení najdete reproduktor a USB nabíjecí/ audio in kabel

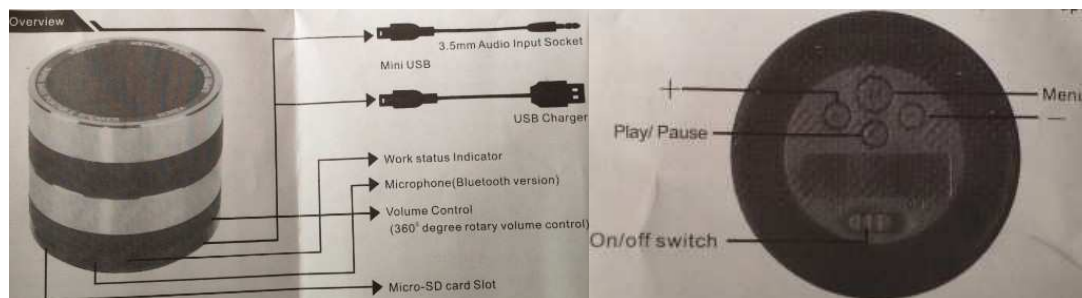

**1. přepínač funkcí - M :** Stiskněte M pro přepínání funkčních módů. Přepínat můžete mezi modelem přehrávání z SD karty, rádio, přehrávání z Line-In vstupu a Bluetooth modelem. Přepínání je kruhové.

**2. mód micro SD karty:** Stiskněte jednou "+" pro přechod na další skladbu. Pokud "+" stisknete dlouze tak zesílíte hlasitost zvuku. Stiskem tlačítka ■ zahájíte přehrávání či přerušíte - pauza. Stiskněte jednou "-" pro přechod na předchozí skladbu. Pokud "-" stisknete dlouze tak zeslabíte hlasitost zvuku.

**3. mód FM rádia:** Stiskněte jednou "+" pro přechod na další stanici. Pokud "+" stisknete dlouze tak zesílíte hlasitost zvuku. Stiskem tlačítka ■ po dobu 3s zahájíte automatické ladění stanic. Znovu stisknutí znamená ukončení ladění. Stiskněte jednou "-" pro přechod na předchozí stanici. Pokud "-" stisknete dlouze tak zeslabíte hlasitost zvuku. *Prosím zapojte USB kabel do reproduktoru, použijte se jako anténa pro příjem rádia.*

**4. mód Line-In:** Pokud "+" stisknete dlouze tak zesílíte hlasitost zvuku. Stiskem tlačítka ■ zahájíte přehrávání či přerušíte - pauza. Pokud "-" stisknete dlouze tak zeslabíte hlasitost zvuku.

**5. mód Bluetooth:** Stiskněte několikrát tlačítko "M" dokud neuslyšíte pípnutí a hlasové oznámení. Vaše mobilní zařízení s BT najde TG-S09 reproduktor, můžete zahájit párování a spojení. Pokud je požadováno heslo tak zadejte "0000". Pokud po dobu 5 minut nedojde k spárování tak se Bluetooth automaticky vypne. Pokud chcete BT opět pustit, prosím vypněte a zapněte reproduktor a pokračujte znovu. Reproduktor má paměťovou funkci, pokud dojde jednou ke spárování, tak po znovu zapnutí se spárování provede již automaticky. **Bluetooth hudební přehrávač :** pokud přehráváte hudbu přes BT spojení, tak můžete použít tlačítka "+" a "-" a delší stisknutím měnit hlasitost. Hlasitost také můžete ovládat otočným prstencem v těle reproduktoru. **Příjem telefonního hovoru - hands free :** pokud máte úspěšně spárován reproduktor s vaším telefonem tak v případě příchozího hovoru přestane přehrávat hudbu a můžete přijmout hovor stiskem tlačítka ■, pokud chcete zavěsit, stiskněte ■ znovu.

## Speciální funkce :

**Micro-SD MP3 přehrávač** - zabudovaný inteligentní dekodér a čtečka karet přehrává soubory mp3 z microSD karty kterou vložíte do micro SD slotu. **FM rádio** - zabudovaný FM rádio modulátor, magnetická anténa , automatické ladění a uložení rádiových stanic. **3,5mm Line-In** - stereo audio kabelem můžete připojit k PC/audio přehrávači/telefonu a pod. **Rotační prstencem ovládání hlasitosti** - rotačním prstencem můžete ovládat hlasitost velmi jemně. **Bluetooth** - bezdrátové připojení např. s iPhone, iPad, Smartphone či s kompatibilními tablety a pod. Zabudovaný mikrofon pro hands free příjem hovorů, standard Bluetooth A2DR.

## Specifikace :

**Lithium polymerová baterie :** 3,7 V , 520mAh , nabíjecí napětí 5V **Rozměry :** 60\*60\*53mm

**Reproduktor:** 40mm, 4Ohm, 3W, Frekvenční rozsah: 60Hz-18kHz Odstup signál/šum: 95dB, zesílení : 0,5%

## Bezpečnost a ochrana životního prostředí :

Reproduktor obsahuje Lithiovou baterii, která je šetrná k životnímu prostředí. Po životnosti je nutno s ním zacházet jako s elektro odpadem, tedy předat k recyklaci a nevyhazovat do odpadu. Nevládejte do úst !

Udržujte mimo dosah dětí. Chraňte před nárazem a úderem. Nepoužívejte v prašném, vlhkém, příliš chladném ani horkém prostředí. Udržujte mimo dosah ohně. Nedávejte do vody. Při použití nezakrývejte vrchní děrovanou mřížku reproduktoru. Záruka se nevztahuje na oxidaci povrchu, zreznutí a demontáž obalu.

**Kontakt na servis a pomoc :** [www.x-mini.cz](http://www.x-mini.cz) / [info@tomorrows.cz](mailto:info@tomorrows.cz) , Tomorrow systems s.r.o.

K Zadní Kopanině 182, Praha 5, 155 11 , tel : +420 257 960 350